
F.T. S.p.A.
Sede legale: Via Cisa, 81 - Località Lentigione - 42041 Brescello (RE) - Italy
Sede operativa: Via Enzano, 22 - Località Lentigione - 42041 Brescello (RE) - Italy
Tel. +39 0522/680424 - 680425 - Fax +39 0522/680386
e-mail: info@ftspa.it Sito: www.ftspa.it
preventivi@ftspa.it - www.lineavitaanticaduta.it
P.IVA 01404710350 Cap. Soc. € 200.000,00 I.V.
R.E.A. RE183427 - Reg. Imprese RE19643 - EXPORT RE015011

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE (UNI EN 795)
classe A1-A2 - ganci sottotegola

DATI GENERALI

- Articoli FT relativi:
  gancio sottotegola registrabile (art. 51020, 51090, 51024, 51093, 51058, 51069)
- Carico applicato all'anello di estremità

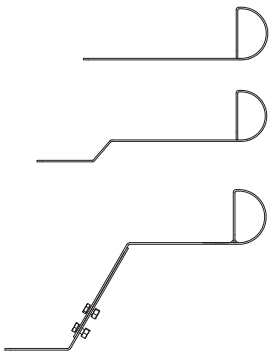

PROVE ESEGUITE

tipo di prova	rif. normativa	massa di caduta	forza applicata/sviluppata F
resistenza statica	p.to 5,3,4	/	12 kN*
resistenza dinamica	p.to 5,3,3	100 kg	/

* forza applicata per un tempo di 3 minuti

NUMERO MASSIMO OPERATORI

Il componente Linea Vita è certificato per l'utilizzo contemporaneo di un massimo di n°1 operatore.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il componente Linea Vita viene testato secondo la metodologia di prova descritta nella norma UNI EN 795 per le classi A1 e A2 (p.to 5,3).

Legale Rappresentante
Timbro e firma

CONFORMITA'


Pertanto, il componente Linea Vita in classe A1-A2 è conforme alle normative sopra indicate. Descrizione dettagliata nel rapporto di prova N°1209-1211/Q/P del 29/08/2018.

F.T. S.p.A.
Sede legale: Via Cisa, 81 - Località Lentigione - 42041 Brescello (RE) - Italy
Sede operativa: Via Enzano, 22 - Località Lentigione - 42041 Brescello (RE) - Italy
Tel. +39 0522/680424 - 680425 - Fax +39 0522/680386
e-mail: info@ftspa.it Sito: www.ftspa.it
preventivi@ftspa.it - www.lineavitaanticaduta.it
P.IVA 01404710350 Cap. Soc. € 200.000,00 I.V.
R.E.A. RE183427 - Reg. Imprese RE19643 - EXPORT RE015011

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE (UNI 11578)
classe A - ganci sottotegola

DATI GENERALI

- Articoli FT relativi:
  gancio sottotegola registrabile (art. 51020, 51090, 51024, 51093, 51058, 51069)
- Carico applicato all'anello di estremità

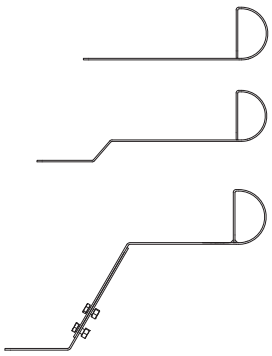

PROVE ESEGUITE

tipo di prova	rif. normativa	massa di caduta	forza applicata/sviluppata F
resistenza statica	p.to 5,3,4	/	12 kN*
resistenza dinamica	p.to 5,3,5	100 kg	9 kN

* forza applicata per un tempo di 3 minuti

NUMERO MASSIMO OPERATORI

Il componente Linea Vita è certificato per l'utilizzo contemporaneo di un massimo di n°3 operatori.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il componente Linea Vita viene testato secondo la metodologia di prova descritta nella norma UNI 11578 per la classe A (p.to 5,3).

Legale Rappresentante
Timbro e firma

CONFORMITA'

Pertanto, il componente Linea Vita in classe A è conforme alle normative sopra indicate. Descrizione dettagliata nel rapporto di prova N°1212-1214/Q/P del 29/08/2018.