SCHEDA IDENTIFICATIVA

NUMERO DI SERIE	DATA DI PRODUZIONE
NOME DELL'UTILIZZATORE	
DATA DI ACQUISTO	**DATA DI MESSA IN SERVIZIO**

ISPEZIONI ANNUALI

	DATA	COMMENTI	FIRMA DELLA PERSONA COMPETENTE
1			
2			
3			
4			

N.B. ***La scheda identificativa deve essere compilata dal personale addetto al controllo dei DPI contro la caduta dall'alto. La presente scheda deve essere conservata per tutto il periodo d'uso del dispositivo.***

PRODUZIONE ARTICOLI PER L'EDILIZIA
FT S.p.a.
Via Cisa, 81 - 42041 Lentigione di Brescello (RE) - Italy
Tel: +39 0522/680424 - 680425 - Fax: +39 0522/680386
info@ftspa.it - www.ftspa.it


LIBRETTO USO MANUTENZIONE
- DISPOSITIVI DI POSIZIONAMENTO -
CE 0194

Questi dispositivi di protezione individuale consentono il posizionamento sul lavoro. I punti di posizionamento sono facilmente riconoscibili ed identificabili.

P → **IDENTIFICA UN PUNTO/ ANELLO DI POSIZIONAMENTO**



Art. 24710 CORDINO DI POSIZIONAMENTO UNI EN 354

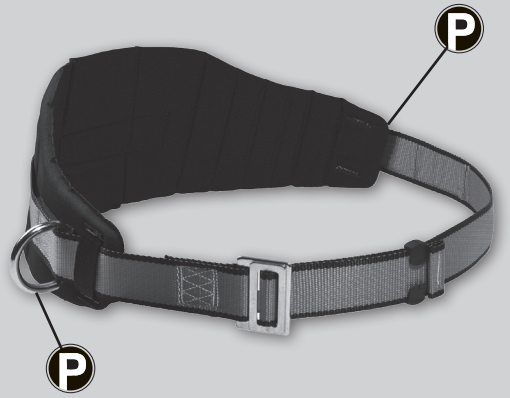


Art. 24720 CINTURA DI POSIZIONAMENTO UNI EN 358

CONTENUTO ETICHETTA IDENTIFICATIVA




CORRETTO UTILIZZO

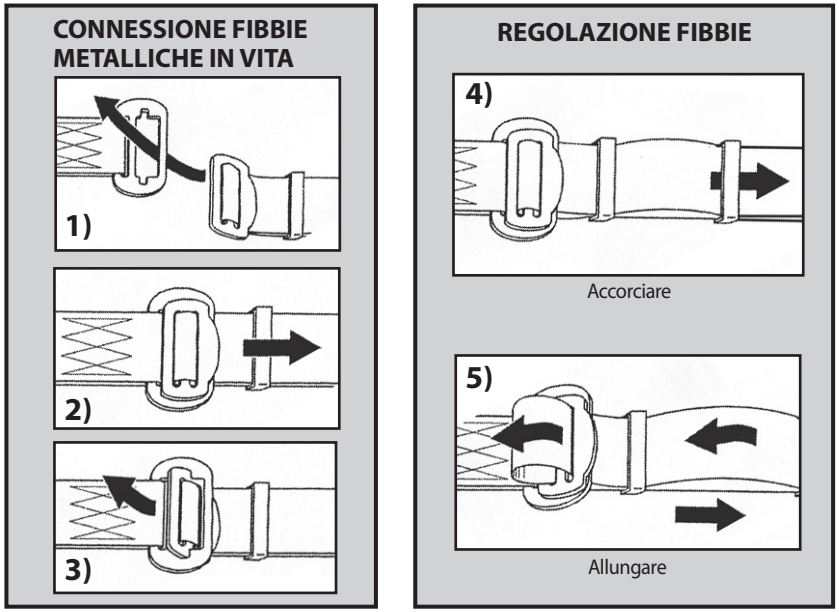

ATTENZIONE
Questo è un dispositivo di posizionamento sul lavoro. In nessun modo questo DPI può essere usato per prevenire o arrestare una caduta.

ESEMPI DI POSIZIONAMENTO:

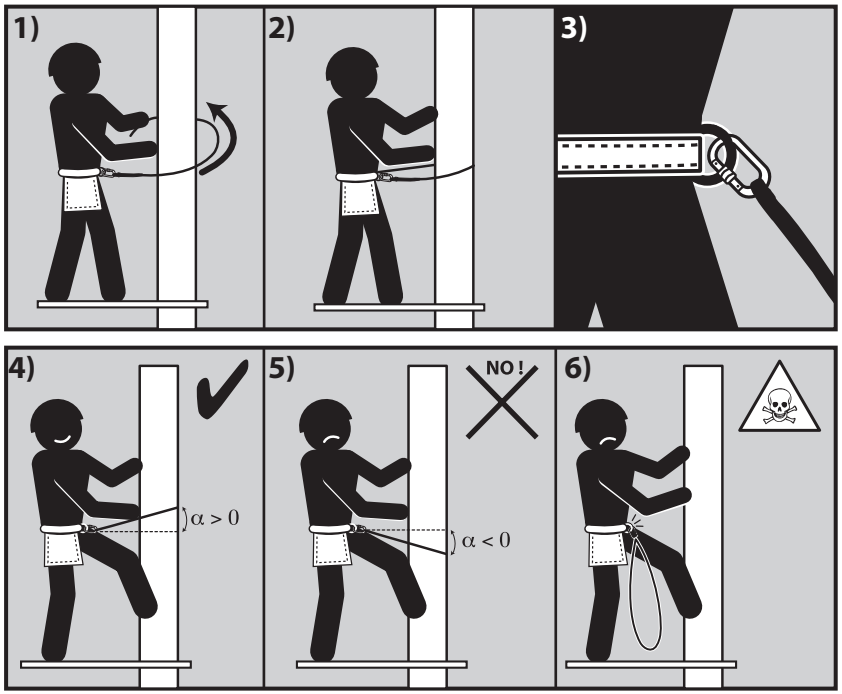

ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE

PRECAUZIONI:

- Questo DPI deve essere indossato esclusivamente da personale addestrato al lavoro in quota;
- Questo è un DPI personale, pertanto, deve essere utilizzato da un solo operatore;
- Prima di ogni utilizzo è necessario controllarlo stato d'usura delle cinghie, delle cuciture e delle fibbie. In caso di dubbio sulle corrette condizioni del DPI, questo non deve essere utilizzato;
- Durante l'uso, il dispositivo deve essere protetto dal contatto con olii, acidi, solventi, fiamme, lame o altri oggetti taglienti;
- Quando non utilizzato, riporre il DPI nell'apposito zainetto al riparo dalla luce e da eccessive fonti di calore.

MANUTENZIONE:

- Al momento del primo utilizzo compilare e conservare con cura la scheda identificativa riportata sul retro del presente manuale.
- E' obbligatorio effettuare una ispezione annuale di controllo sul dispositivo.
  Tale controllo deve essere effettuato da una persona competente che deve assicurarsi dell'integrità di cinghie, cinture fibbie e cuciture escludendo danni di origine meccanica, chimica o termica. I risultati dell'ispezione devono essere riportati sulla scheda identificativa riportata sul retro del presente manuale.
- Ogni dispositivo deve essere messo in servizio entro 5 anni dalla data di produzione.
- Qualora venissero riscontrati dei difetti nel corso dell'ispezione annuale, il dispositivo deve essere tolto dal servizio o distrutto.
- Nel caso di utilizzo ripetuto nel tempo, è consigliabile la sostituzione del dispositivo dopo 5 anni dal primo utilizzo.
- Per pulire il dispositivo è consentito utilizzare sapone neutro e acqua tiepida.
  Far asciugare all'aria aperta lontano da fonti di calore.
  Altre metodologie di pulizia potrebbero compromettere l'integrità del DPI.