SCHEDA IDENTIFICATIVA

NUMERO DI SERIE	DATA DI PRODUZIONE
NOME DELL'UTILIZZATORE	
DATA DI ACQUISTO	**DATA DI MESSA IN SERVIZIO**

ISPEZIONI ANNUALI

	DATA	COMMENTI	FIRMA DELLA PERSONA COMPETENTE
1			
2			
3			
4			

N.B. ***La scheda identificativa deve essere compilata dal personale addetto al controllo dei DPI contro la caduta dall'alto. La presente scheda deve essere conservata per tutto il periodo d'uso del dispositivo.***

PRODUZIONE ARTICOLI PER L'EDILIZIA
FT S.p.a.
Via Cisa, 81 - 42041 Lentigione di Brescello (RE) - Italy
Tel: +39 0522/680424 - 680425 - Fax: +39 0522/680386
info@ftspa.it - www.ftspa.it

LIBRETTO USO MANUTENZIONE
- IMBRAGATURE DI SICUREZZA -
UNI EN 361 - CE 2849

Questo dispositivo di protezione è dotato di punti di ancoraggio e/o di posizionamento. I punti di ancoraggio sono facilmente riconoscibili ed identificabili.


P	A	
IDENTIFICA UN PUNTO/ ANELLO DI POSIZIONAMENTO	IDENTIFICA UN PUNTO/ ANELLO DI ANCORAGGIO DORSALE O STERNALE	IDENTIFICA UN ATTACCO PREDISPOSTO A DIVENTARE UN PUNTO D'ANCORAGGIO SE UNITO AL SUO SIMMETRICO DA UN CONNETTORE




Art. 24725 Mod. Gheppio




Art. 24730 Mod. Nibbio

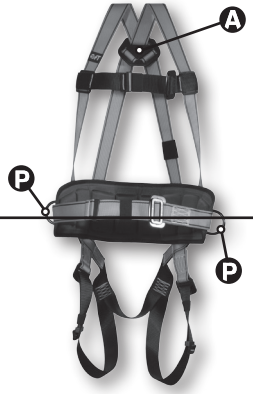

Art. 24735 Mod. Falco

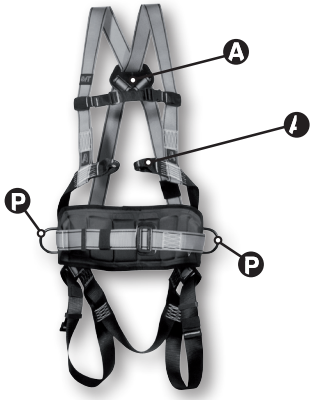


Art. 24740 Mod. Aquila

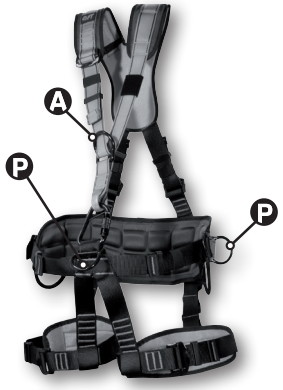


Art. 24741 Mod. Condor

CONTENUTO ETICHETTA IDENTIFICATIVA

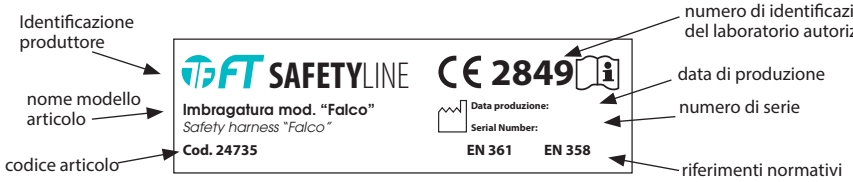

CORRETTO UTILIZZO


COME SI INDOSSA

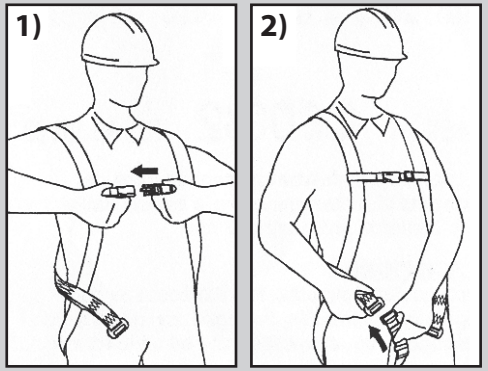

Indossare le bretelle, collegare la fibbia plastica anteriore e regolare la tensione della cinghia.

Far passare uno dopo l'altro i cosciali tra le gambe evitando che si arrotolino.


REGOLAZIONE COSCIALI

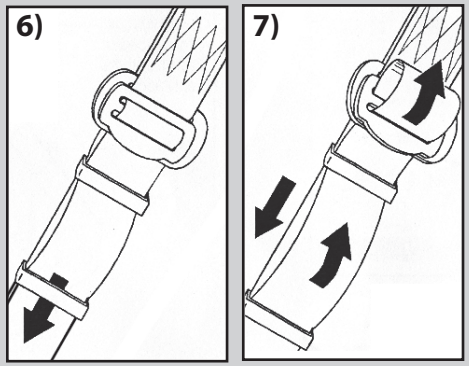

Accorciare

Allungare

CONNESSIONE FIBBIE METALLICHE COSCIALI

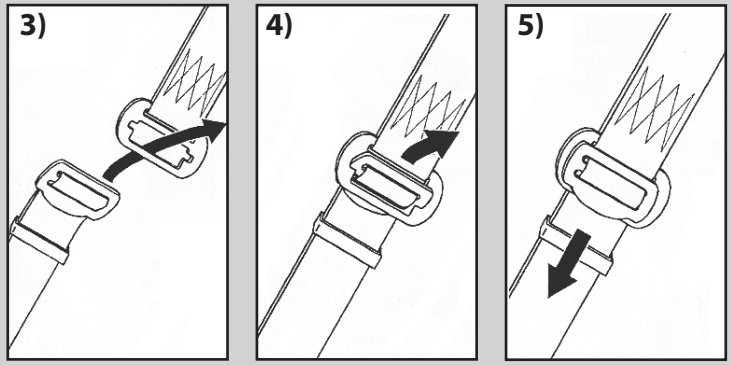

L'IMBRAGATURA È INDOSSATA CORRETTAMENTE SE:

- Tutte le cinghie sono correttamente tesate (né troppo né poco tesate).
- L'attacco posteriore é correttamente posizionato all'altezza delle scapole.
- La cinghia pettorale è corretamente posizionata al centro del torace.
- I terminali delle cinghie sono infilati nei passanti di plastica.

ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE

PRECAUZIONI:

- L'imbragatura deve essere indossata esclusivamente da personale addestrato al lavoro in quota;
- L'imbragatura è un DPI personale, pertanto, deve essere utilizzato da un solo operatore;
- Prima di ogni utilizzo è necessario controllarlo stato d'usura delle cinghie, delle cuciture e delle fibbie. In caso di dubbio sulle corrette condizioni del DPI, questo non deve essere utilizzato;
- Durante l'uso, l'imbragatura deve essere protetta dal contatto con olii, acidi, solventi, fiamme, lame o altri oggetti taglienti;
- L'uso dell'imbragatura in connessione a sistemi anticaduta è consentito solo con sistemi conformi alle normative vigenti (EN 353.1, EN 353.2, EN 355, EN 354, EN 360, EN 362, EN 341)
- Quando non utilizzato, riporre il DPI nell'apposito zainetto al riparo dalla luce e da eccessive fonti di calore.

MANUTENZIONE:

- Al momento del primo utilizzo compilare e conservare con cura la scheda identificativa riportata sul retro del presente manuale.
- E' obbligatorio effettuare una ispezione annuale di controllo sull'imbragatura.
  Tale controllo deve essere effettuato da una persona competente che deve assicurarsi dell'integrità di cinghie, cinture fibbie e cuciture escludendo danni di origine meccanica, chimica o termica. I risultati dell'ispezione devono essere riportati sulla scheda identificativa riportata sul retro del presente manuale.
- Ogni imbragatura deve essere messa in servizio entro 5 anni dalla data di produzione.
- Qualora venissero riscontrati dei difetti nel corso dell'ispezione annuale, l'imbragatura deve essere tolta dal servizio o distrutta.
- Nel caso in cui l'imbragatura abbia arrestato una caduta deve essere tolta dal servizio o distrutta in quanto non può essere garantita la sua efficienza per un secondo utilizzo.
- Nel caso di utilizzo ripetuto nel tempo, è consigliabile la sostituzione dell'imbragatura dopo 5 anni dal primo utilizzo.
- Per pulire l'imbragatura è consentito utilizzare sapone neutro e acqua tiepida.
  Far asciugare l'imbragatura all'aria aperta lontana da fonti di calore.
  Altre metodologie di pulizia potrebbero compromettere l'integrità del DPI.