
BOTOLA IN CARTONGESSO spessore 12,5 mm

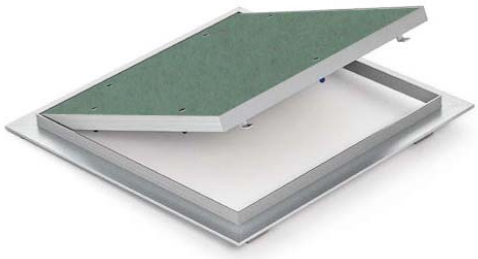

DESCRIZIONE

Le botole sono prodotte con profili in alluminio assemblati da squadrette zincate collocate sugli angoli, le quali creano una struttura sia interna che esterna.
Il fatto che la botola non sia chiusa da cerniere, permette di di rimuoverla in qualsiasi momento dal telaio, se necessario.


Per impostazione predefinita, questo modello è composto da un pannello bianco o verde, che viene fissato al telaio attraverso l'uso di viti.


VANTAGGI

- Angoli rinforzati
- Telaio interno rimovibile per aumentare la dimensione d'apertura
- Divario minimo
- Catena di sicurezza inclusa
- Facile sostituzione post installazione

Apertura e chiusura facilitate dall'utilizzo di 2 click-clack collocati sul telaio esterno. Facendo pressione su di essi, la botola si apre e si chiude.

Le botole includono anche una catena di sicurezza, che previene la caduta improvvisa della botola.

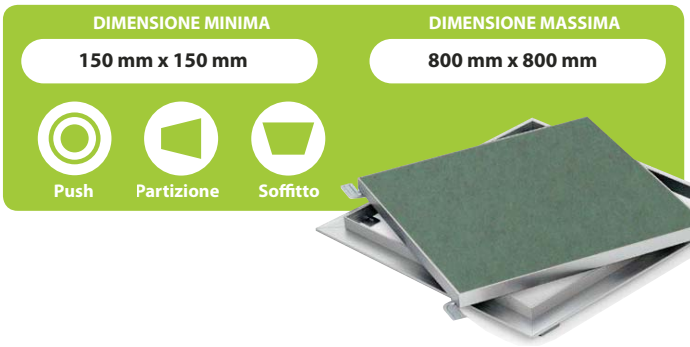

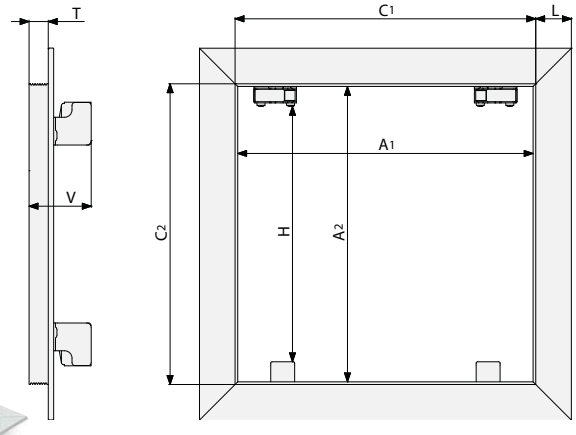

CODICE ART.	PESO	FORMATO DI INSTALLAZIONE			DIMENSIONE		ALTEZZA	
		C1	C2	L	H	A1	T	V
12400	0,84 kg	204	204	24	174	200	13	43
12401	1,42 kg	304	304	24	274	300	13	43
12402	2,19 kg	404	404	24	304	400	13	43
12403	3,13 kg	504	504	24	474	500	13	43
12404	4,26 kg	604	604	24	574	600	13	43

Le stanze con umidità maggiore, come il bagno, richiedono l'utilizzo del pannello verde, perchè contiene uno strato particolare. Le stesse possono essere utilizzate anche per incollaggi o rivestimenti in ceramica, nascondendo il telaio e creando il cosidetto effetto "invisibile".

OPZIONI TRA CUI IL CLIENTE PUO' SCEGLIERE

- Fissaggio del pannello con colla invece che con viti
- Varietà del pannello da 12,5 **(GKF, GKFi, Acustico blu, perforato)**
- Pannello opzionale
- Dimensioni atipiche
- Fissaggio con cerniere


Le botole sono imballate a coppia in scatole di cartone





RINFORZO
Il telaio esterno e quello interno sono fissati insieme da angoli rinforzati. Questi impediscono che la strutture si sganci

CATENA DI SICUREZZA
Per ragioni di sicurezza, che non riguardano solo la fase di installazione, la botola dispone di una catenella di sicurezza che previene la caduta del telaio durante l'apertura

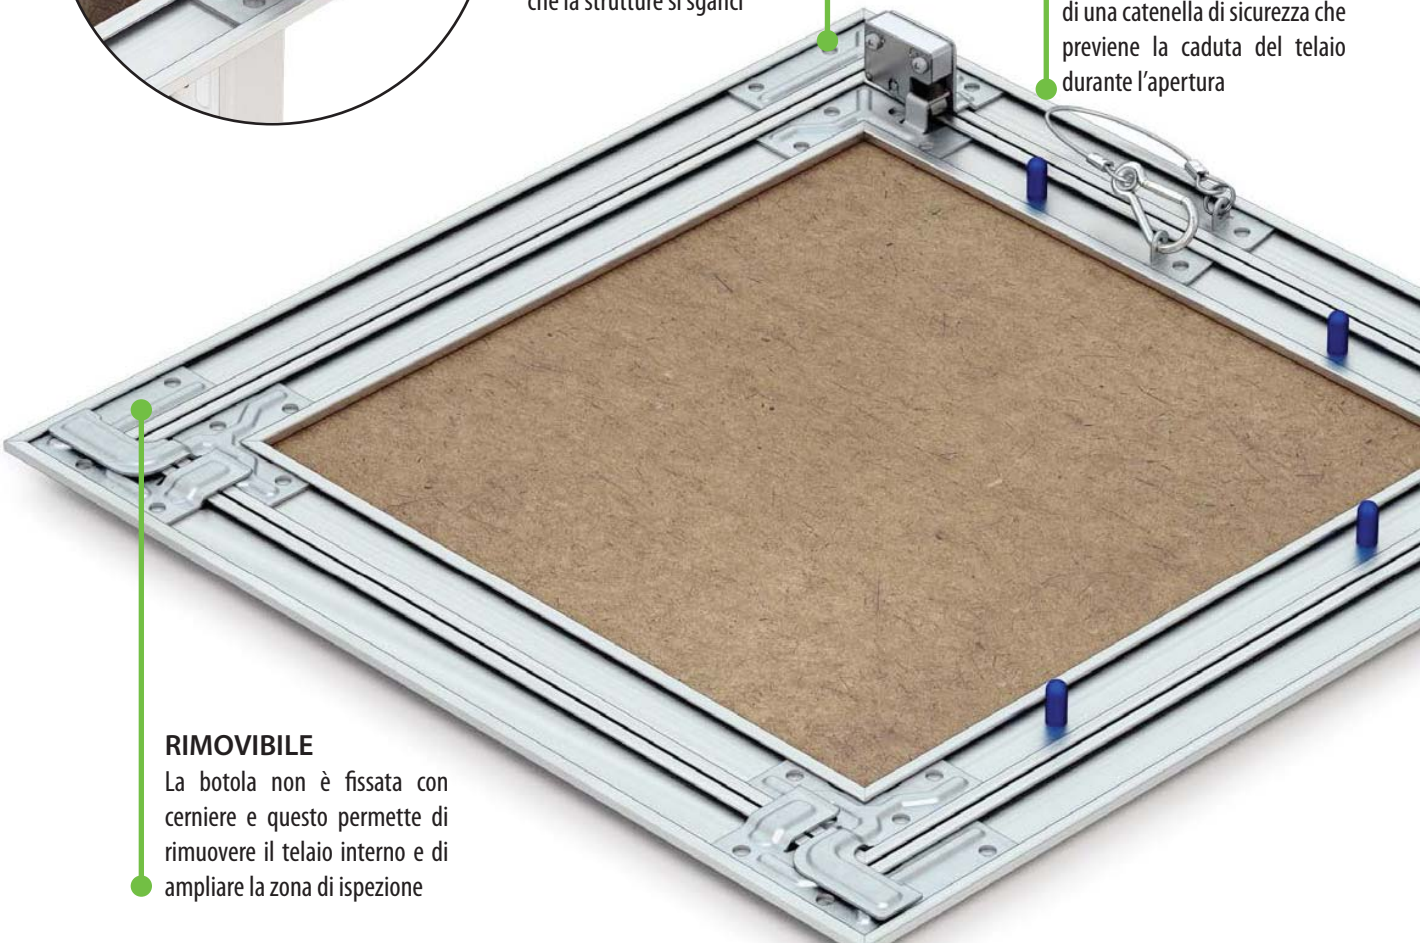

RIMOVIBILE
La botola non è fissata con cerniere e questo permette di rimuovere il telaio interno e di ampliare la zona di ispezione