
SCHEDA TECNICA
TASSELLO ACCIAIO "HIRO"

COSTRUIAMO INSIEME



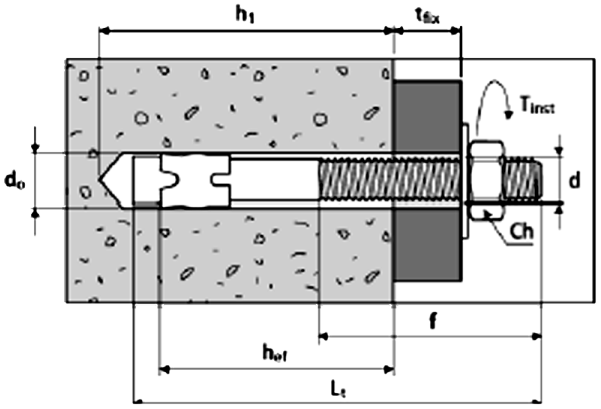

d	mm	- Filetto
Lt	mm	- Lunghezza del tassello
Tfix	mm	- Spessore fissabile
f	mm	- Lunghezza della filettatura
D0	mm	- Diametro del foro
H1	mm	- Profondità minima del foro
Hnom	mm	- Profondità di inserimento
Hef	mm	- Profondità di ancoraggio effettiva
Ch	mm	- Misura chiave
Tinst	Nm	- Coppia di serraggio

1 Parametri Dimensionali

COD.	d	Lt	Tfix	f	D0	H1	Hnom	Hef	Ch	Tinst
14272	M10	100	40	60	10	60	50	40	17	20
14273	M12	160	80	100	12	75	60	53	19	70
14274	M16	125	20	75	16	95	85	68	24	140

2 Materiali

Parte	Materiale	Rivestimento
Corpo	Acciaio al Carbonio classe 4.6	Zincatura Bianca (ISO 4042, A2J)
Fascetta	Acciaio al Carbonio	
Dado	Acciaio al Carbonio (DIN 934 EN ISO 4032)	
Rondella		

3 Resistenza Caratteristica

COD.	Trazione	Taglio
14272	15,5	16,2
14273	24,3	25,2
14274	34,16	41,7

4 Resistenza di Progetto

COD.	Trazione	Taglio
14272	5,2	5,4
14273	8,1	8,4
14274	11,5	13,9


5 Carico Raccomandato

COD.	Trazione	Taglio
14272	3,7	3,9
14273	5,8	6,0
14274	8,2	9,9

6 Interassi Critici

COD.	Interasse Critico	Distanza Critica dal Bordo
14272	100	140
14273	120	180
14274	150	200

7 Montaggio

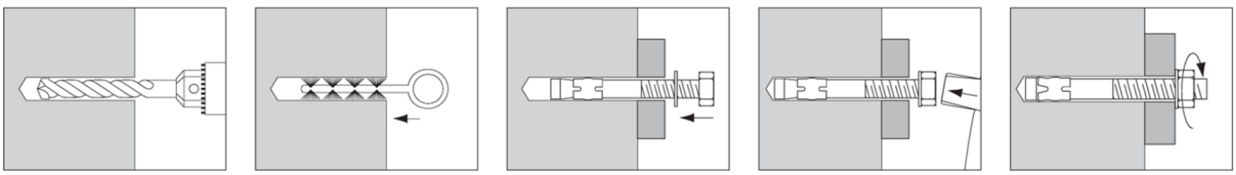

N.B.

Per fissaggio Linea Vita FT applicare coppia di serraggio 70 Nm tramite chiave dinamometrica

Eseguire prova di estrazione applicando 8.1 KN su singolo fissaggio

Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.
FT SPA si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

FT spa – 42041 – Lentigione di Brescello (RE) – Italy Sede Operativa: via Enzano, 22 – 42041 – Brescello (RE) – Italy Sede Legale: via Cisa, 81 – 42041 – Brescello (RE) – Italy
REA RE 183427 – Reg. Imp. RE 19643 – P. IVA IT 01404710350 EXPORT RE 015011 Cap. Soc € 300.000 int. Vers.
Tel +39 0522 680424 – Fax +39 0522 680386 info@ftspa.it www.ftspa.it www.lineavitaanticaduta.it