COSTRUIAMO INSIEME

100 % MADE IN ITALY

SCHEDA TECNICA CANNELLO PER L'EDILIZIA MOD. ARGO

Codice: 14427



Tipo di impugnatura a leva per regalare la fiamma	
Lunghezza totale	1000 mm
Diametro Bruciatore	60 mm
Iniettore (diametro foro)	1.20 mm
Tipo di Gas	L.P.G
Pressione di esercizio ammessa	1÷7 BAR
Pressione consigliata	2÷5 BAR
Consumo ora	4,60 Kg a 3 BAR
Potenza	50 kW
Peso nominale	0.675 Kg

Cromature eseguite in Italia da azienda certificata:

Plated in Italy

hygienic surface

infinitely recyclable


TUTTI I PEZZI VENGONO TESTATI SINGOLARMENTE CON LPG ALLA PRESSIONE DI 4 BAR
IL PRODOTTO E' OMOLOGATO DVGW - OMOLOGAZIONE N. DG-2212M0077

IL TUBO UTILIZZATO E' PRODOTTO SECONDO NORMA EN ISO 3821 - 100% NBR SBR

Peso gomma	0.126 Kg/mt +/- 0.008 Kg/mt
Lunghezza gomma	2 mt
Pressione di esercizio della gomma ad uso continuo	0÷20 BAR
Pressione di scoppio	> 60 BAR
Scadenza gomma dalla data di produzione	5 anni
Il tubo gomma riporta la data di produzione	



DVGW-Baumusterprüfzertifikat
DVGW type examination certificate
DG-2212BM0077

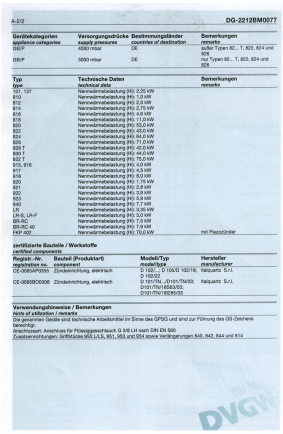

DG-2212BM0077

Omologazione dell'ente certificativo tedesco
DVGW GmbH