www.ftspa.it

SCHEDA TECNICA


Cod. 24755-24756

DISPOSITIVO ANTICADUTA "LINE STOP" CON SISTEMA DI BLOCCO AUTOMATICO UNI EN 353



Connettori:	• 1 moschettone • 1 connettore rapido
Componenti:	• il moschettone principale si collega al punto di ancoraggio della struttura, il connettore rapido si collega al punto di ancoraggio sternale o dorsale dell'imbragatura. • cordino in poliestere con assorbitore • fune ø 12 mm • sistema di bloccaggio in alluminio
Elementi in fibra:	• Cordino in poliestere spessore 44 mm, resistenza alla rottura > 27000N • Punti in poliestere ad alta tenuta filo n. 10->180N • Fune ø 12 mm, semistatica e dinamica (anima e rivestimento in poliestere); resistenza alla rottura > 28000N
Lunghezza fune:	• 15 metri (cod. 24755) • 30 metri (cod. 24756)
tirante d'aria:	• 400 cm
Elementi in metallo:	• Moschettoni in acciaio apertura 20 mm • Sistema di bloccaggio in alluminio
Norme:	• EN 353-2
Peso:	• 2,5 kg (cod. 24755) • 3,5 kg (cod. 24756)

CONTENUTO ETICHETTA IDENTIFICATIVA

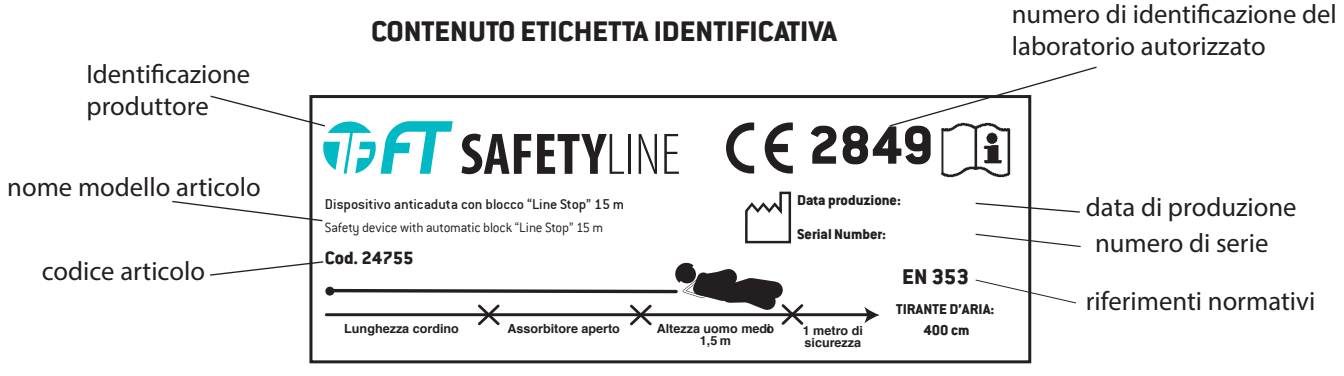

FT S.p.A. - Via Cisa, 81 - 42041 Lentigione di Brescello (RE) - Italy - Tel. +39 0522/680424 - 680425 - Fax +39 0522/680386
info@ftspa.it - www.ftspa.it

SCHEDA IDENTIFICATIVA

NUMERO DI SERIE	DATA DI PRODUZIONE

NOME DELL'UTILIZZATORE

DATA DI ACQUISTO	DATA DI MESSA IN SERVIZIO

ISPEZIONI ANNUALI

	DATA	COMMENTI	FIRMA DELLA PERSONA COMPETENTE
1			
2			
3			
4			

N.B. ***La scheda identificativa deve essere compilata dal personale addetto al controllo dei DPI contro la caduta dall'alto. La presente scheda deve essere conservata per tutto il periodo d'uso del dispositivo.***

ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE


PRECAUZIONI

- I dispositivi anticaduta devono essere utilizzati esclusivamente da personale addestrato al lavoro in quota.
- E' necessario predisporre un piano di recupero per ogni emergenza in caso di infortunio.
- Prima di ogni utilizzo è necessario controllarlo stato d'usura delle cinghie, delle cuciture e dei connetori. In caso di dubbio sulle corrette condizioni del DPI, questo non deve essere utilizzato.
- Prima di ogni ultilizzo, assicurarsi che lo spazio libero al di sotto dell'operatore sia sufficiente ad impedire l'accidentale collisione con il suolo da parte dell'operatore in caso di caduta (verificarare il tirante d'aria).
- Durante l'uso, il dispositivo deve essere protetta dal contatto con olii, acidi, solventi, fiamme, lame o altri oggetti taglienti.
- L'uso del cordino e dell'assorbitore in connessione a sistemi anticaduta è consentito solo con sistemi conformi alle normative vigenti (EN 353.1, EN 353.2, EN 355, EN 354, EN 360, EN 362, EN 341).
- Quando non utilizzato, riporre il DPI nell'apposito zainetto al riparo dalla luce e da eccessive fonti di calore.


MANUTENZIONE

- E' proibito apportare ogni modifica al dispositivo anticaduta.
- Al momento del primo utilizzo compilare e conservare con cura la scheda identificativa riportata sul presente documento.
- E' obbligatorio effettuare una ispezione annuale di controllo sul dispositivo. Tale controllo deve essere effettuato da una persona competente che deve assicurarsi dell'integrità di nastri, cordini, cuciture e connettori escludendo danni di origine meccanica, chimica o termica. I risultati dell'ispezione devono essere riportati sulla scheda identificativa riportata sul presente documento.
- Ogni dispositivo deve essere messo in servizio entro 5 anni dalla data di produzione.
- Qualora venissero riscontrati dei difetti nel corso dell'ispezione annuale, il dispositivo deve essere tolto dal servizio o distrutto.
- Nel caso in cui l'assorbitore abbia arrestato una caduta deve essere immediatamente tolto dal servizio o distrutto.
- Nel caso di utilizzo ripetuto nel tempo, è necessaria la sostituzione e la distruzione del dispositivo dopo 5 anni dal primo utilizzo.
- Per la pulizia è consentito utilizzare sapone neutro e acqua tiepida. I connettori metallici devono essere regolarmente lubrificati. Altre metodologie di pulizia potrebbero compromettere l'integrità del DPI.


CORRETTO UTILIZZO

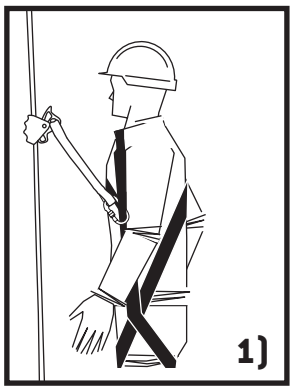


Attaccare il cordino al punto d'attacco anteriore di una imbragatura EN 361

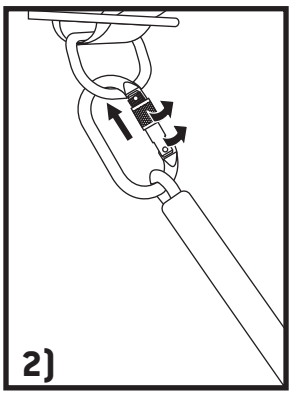

Assicurarsi di aver protetto la chiusura del moschettone con il dispositivo di blocco

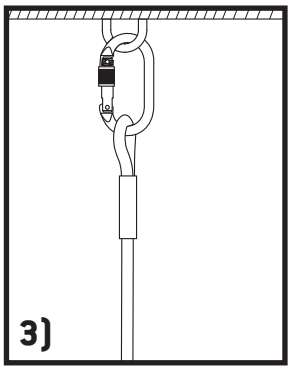

Connettere il moschettone del cordino con il punto d'ancoraggio strutturale con resistenza 10 KN direttamente o ad una linea vita in classe B o C.

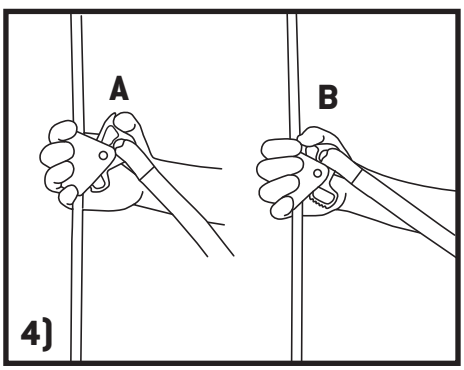

Il sistema di bloccaggio si sposta lungo tutta la fune in dotazione.
Per poter scorrere, bisogna che l'operatore manualmente (**fig.4-A**) agisca sul sistema tenendo sollevato il perno (**fig.4-B**).
Il dispositivo si blocca automaticamente sulla fune in caso di caduta.