Scheda Tecnica Prodotto


Art. 41002



Sistema di tubi protettivi pieghevoli serie FK15 realizzati in PVC con classificazione 3321, disponibili in sette diametri, da 16 a 63 mm, nelle versioni con e senza sonda tiracavo e in sei diverse colorazioni per identificare le diverse linee dell'impianto elettrico. Idonei per l'elettrificazione di impianti energia e/o dati in applicazioni incassati a pavimento, parete e soffitto oppure all'interno di controsoffitti e pavimenti flottanti.

Colore	Nero	**Materiale**	PVC
Tipo	senza tiracavo	**Tubi Ø (mm)**	20
Glow Wire Test	960 °C	**Codice Electrocod**	2112
Resistenza di isolamento	100 M a 500V per 1 minuto	**Resistenza all'urto**	3 (Media - 2 J)
Resistenza alla compressione	3 (Media - 750 N)	**Resistenza alla curvatura**	2 (Pieghevole)
Caratteristiche elettriche	2 (Con caratteristiche di isolamento elettrico)	**Protezione penetrazione corpi solidi senza accessori**	0
Protezione contro la penetrazione di corpi solidi con giunto GF	4	**Protezione contro penetrazione acqua**	0
Resistenza alla corrosione	Il PVC è naturalmente resistente alla corrosione	**Rigidità dielettrica**	2000 V a 50 Hz per 15 minuti
Normativa	EN 61386-1 EN 61386-22	**Campo di bassa temperatura**	2 (-5 °C)
Campo di alta temperatura	1 (+60 °C)	**Classificazione**	3321

DIMENSIONALE

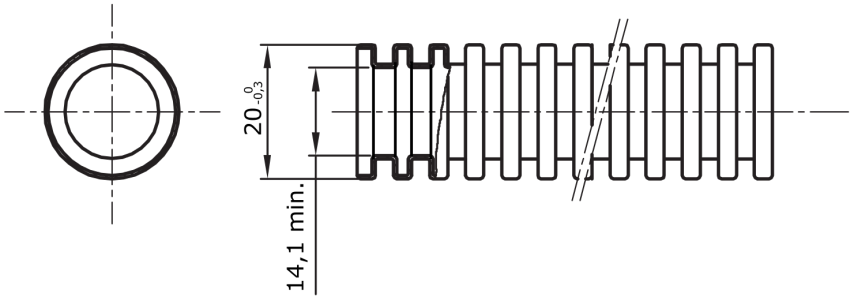

SIMBOLOGIA TECNICA



MARCHI/APPROVAZIONI

Ft S.p.A. Via Enzano, 22
42041 Lentigione di Brescello (RE) Italy
tel. +39 0522 480424 fax +39 0522 680386

www.ftspa.it
info@ftspa.it
aggiornamento del 19/10/2016

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a titolo informativo, essendo possibile la loro modifica senza alcun preavviso

Scheda Tecnica Prodotto


Art. 41003



Sistema di tubi protettivi pieghevoli serie FK15 realizzati in PVC con classificazione 3321, disponibili in sette diametri, da 16 a 63 mm, nelle versioni con e senza sonda tiracavo e in sei diverse colorazioni per identificare le diverse linee dell'impianto elettrico. Idonei per l'elettrificazione di impianti energia e/o dati in applicazioni incassati a pavimento, parete e soffitto oppure all'interno di controsoffitti e pavimenti flottanti.

Colore	Nero	**Materiale**	PVC
Tipo	senza tiracavo	**Tubi Ø (mm)**	25
Glow Wire Test	960 °C	**Codice Electrocod**	2112
Resistenza di isolamento	100 M a 500V per 1 minuto	**Resistenza all'urto**	3 (Media - 2 J)
Resistenza alla compressione	3 (Media - 750 N)	**Resistenza alla curvatura**	2 (Pieghevole)
Caratteristiche elettriche	2 (Con caratteristiche di isolamento elettrico)	**Protezione penetrazione corpi solidi senza accessori**	0
Protezione contro la penetrazione di corpi solidi con giunto GF	4	**Protezione contro penetrazione acqua**	0
Resistenza alla corrosione	Il PVC è naturalmente resistente alla corrosione	**Rigidità dielettrica**	2000 V a 50 Hz per 15 minuti
Normativa	EN 61386-1 EN 61386-22	**Campo di bassa temperatura**	2 (-5 °C)
Campo di alta temperatura	1 (+60 °C)	**Classificazione**	3321

DIMENSIONALE

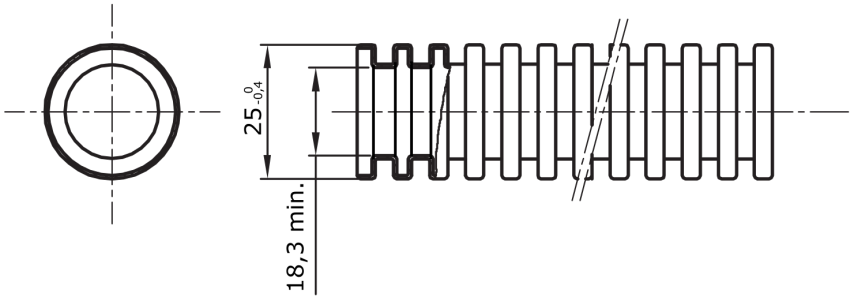

SIMBOLOGIA TECNICA



MARCHI/APPROVAZIONI

Ft S.p.A. Via Enzano, 22
42041 Lentigione di Brescello (RE) Italy
tel. +39 0522 480424 fax +39 0522 680386

www.ftspa.it
info@ftspa.it
aggiornamento del 19/10/2016

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a titolo informativo, essendo possibile la loro modifica senza alcun preavviso

Scheda Tecnica Prodotto


Art. 41004



Sistema di tubi protettivi pieghevoli serie FK15 realizzati in PVC con classificazione 3321, disponibili in sette diametri, da 16 a 63 mm, nelle versioni con e senza sonda tiracavo e in sei diverse colorazioni per identificare le diverse linee dell'impianto elettrico. Idonei per l'elettrificazione di impianti energia e/o dati in applicazioni incassati a pavimento, parete e soffitto oppure all'interno di controsoffitti e pavimenti flottanti.

Colore	Nero	**Materiale**	PVC
Tipo	senza tiracavo	**Tubi Ø (mm)**	32
Glow Wire Test	960 °C	**Codice Electrocod**	2112
Resistenza di isolamento	100 M a 500V per 1 minuto	**Resistenza all'urto**	3 (Media - 2 J)
Resistenza alla compressione	3 (Media - 750 N)	**Resistenza alla curvatura**	2 (Pieghevole)
Caratteristiche elettriche	2 (Con caratteristiche di isolamento elettrico)	**Protezione penetrazione corpi solidi senza accessori**	0
Protezione contro la penetrazione di corpi solidi con giunto GF	4	**Protezione contro penetrazione acqua**	0
Resistenza alla corrosione	Il PVC è naturalmente resistente alla corrosione	**Rigidità dielettrica**	2000 V a 50 Hz per 15 minuti
Normativa	EN 61386-1 EN 61386-22	**Campo di bassa temperatura**	2 (-5 °C)
Campo di alta temperatura	1 (+60 °C)	**Classificazione**	3321

DIMENSIONALE

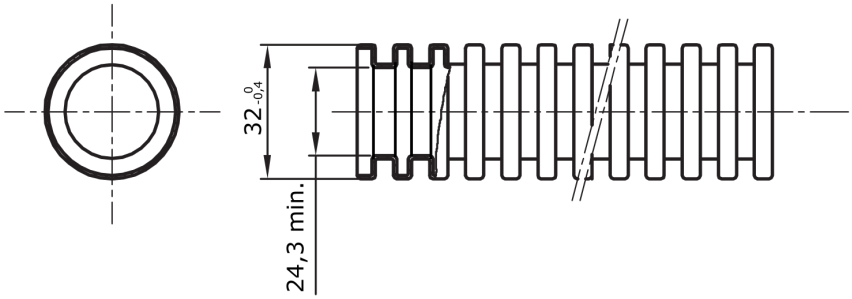

SIMBOLOGIA TECNICA



MARCHI/APPROVAZIONI

Ft S.p.A. Via Enzano, 22
42041 Lentigione di Brescello (RE) Italy
tel. +39 0522 480424 fax +39 0522 680386

www.ftspa.it
info@ftspa.it
aggiornamento del 19/10/2016

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a titolo informativo, essendo possibile la loro modifica senza alcun preavviso