

FUNE per LINEA VITA

La fune in acciaio per Linea Vita presenta un diametro Ø8 mm e una robusta composizione 7x7. È realizzata tramite l'intreccio di 7 trefoli da 7 fili ciascuno, con un avvolgimento crociato destro che garantisce ottima stabilità e resistenza strutturale. Le funi sono suddivise in due tipologie:

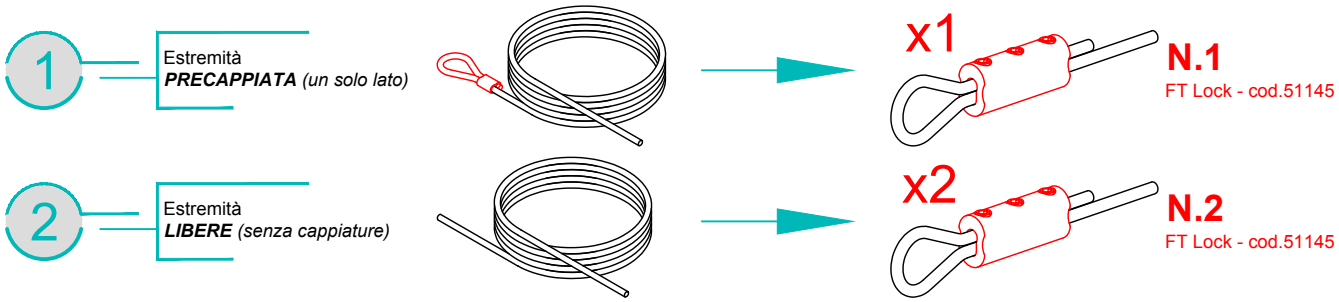

La fune a estremità ***PRECAPPIATA*** mette a disposizione un occhiello pronto all'installazione, rendendo necessario l'utilizzo di un solo ***FT Lock*** (cod.51145) in corrispondenza dell'estremità libera.
La fune a estremità libere necessita dell'accessorio ***FT Lock*** (cod.51145) su entrambi i lati.

Cod. 51030	L.7.5 m	CAPPIATA	***Resistenza*** 1960 N/mmq	***Carico rottura*** 45.03 KN	ZINC ZINCATO
Cod. 51135	L.10 m	CAPPIATA	***Resistenza*** 1960 N/mmq	***Carico rottura*** 45.03 KN	ZINC ZINCATO
Cod. 51031	L.15 m	CAPPIATA	***Resistenza*** 1960 N/mmq	***Carico rottura*** 45.03 KN	ZINC ZINCATO
Cod. 51136	L.20m	CAPPIATA	***Resistenza*** 1960 N/mmq	***Carico rottura*** 45.03 KN	ZINC ZINCATO
Cod. 51137	L.25m	CAPPIATA	***Resistenza*** 1960 N/mmq	***Carico rottura*** 45.03 KN	ZINC ZINCATO
Cod. 51032	L.30 m	CAPPIATA	***Resistenza*** 1960 N/mmq	***Carico rottura*** 45.03 KN	ZINC ZINCATO
Cod. 51036	L.50 m	LIBERA	***Resistenza*** 1960 N/mmq	***Carico rottura*** 45.03 KN	ZINC ZINCATO
Cod. 51048	SU MISURA	LIBERA	***Resistenza*** 1960 N/mmq	***Carico rottura*** 45.03 KN	ZINC ZINCATO
Cod. 51049	SU MISURA	LIBERA	***Resistenza*** 1570 N/mmq	***Carico rottura*** 36.07 KN	INOX INOX 304

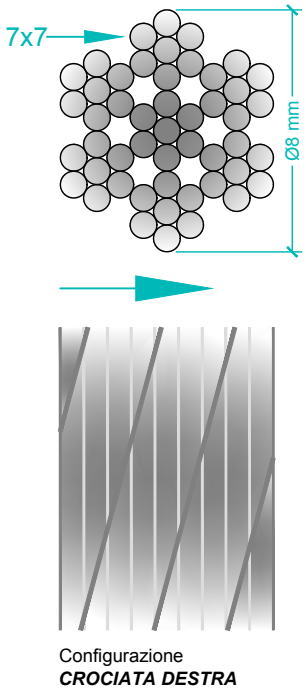


Configurazione
CROCIATA DESTRA

I valori del carico di rottura (KN) riportati si riferiscono ai seguenti rapporti di prova:
Fune zincata: Doc. n.000002400 del 22/06/2026
Fune INOX: Doc. n.000002363 del 22/06/2026


La messa in opera della fune avviene tramite l'aiuto di strumenti dedicati (es. sistema tendicavo cod.51068) e componenti di tiranteria disposti come nel seguente schema:


COMPOSIZIONE DI SISTEMA
TIPO C

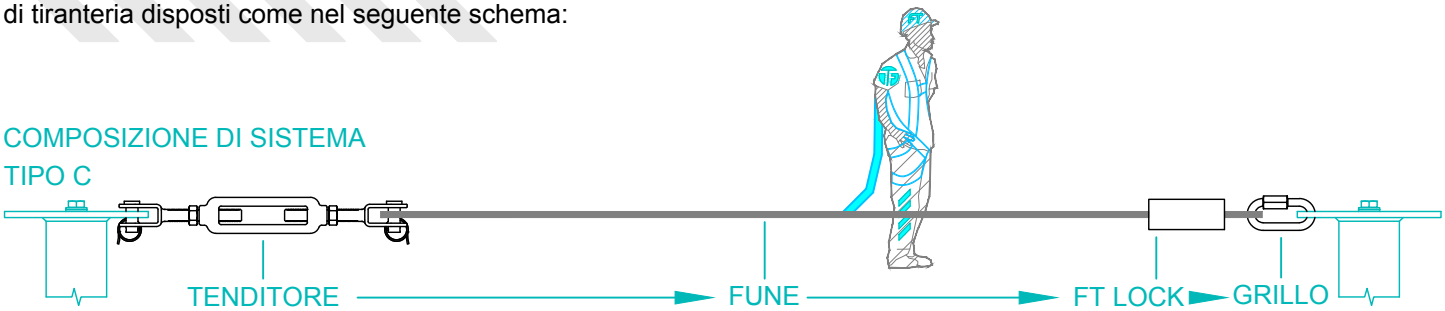


FT LOCK per SERRAGGIO LINEA VITA - Cod.51145

L'FT Lock, serraggio rapido per Linea Vita (cod.51145), consiste in un componente in alluminio finalizzato alla realizzazione di un occhiello per l'assemblaggio di estremità della fune con il dispositivo di ancoraggio. Il serraggio della fune avviene grazie alla presenza di n.3 viti grano DIN 913 che ammorsano la fune all'interno del sistema.

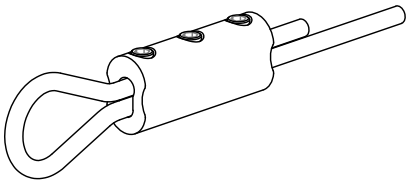






Scansiona il QR code per visualizzare il funzionamento


Cod. 51145	ALU ALLUMINIO	Il dispositivo cod.51145, nell'assemblato del sistema Linea Vita con fune Tipo C, rispettano i requisiti strutturali di cui la UNI EN 795 e UNI 11578.


TENDITORI per LINEA VITA - Cod.51044 e cod.51045

I tenditore per Linea Vita sono componenti dedicati alla messa in tensione della fune e a successive regolazioni o aggiustamenti. L'installazione deve avvenire a sistema aperto, così da poterlo chiudere serrando il filetto successivamente alla predisposizione della fune. I tenditori sono suddivisi in due tipologie:

1. Tenditore cod.51044 ***ZINCATO A FREDDO***
2. Tenditore cod.51045 ***in ACCIAIO INOX 3014***








Cod. 51044	290/420 mm	ZINC ZINCATO	I dispositivi cod.51044 e cod.51045, nell'assemblato del sistema Linea Vita con fune Tipo C, rispettano i requisiti strutturali di cui la UNI EN 795 e UNI 11578.
Cod. 51045	290/420 mm	INOX INOX 304	

GRILLO per LINEA VITA - Cod.51047

Il grillo per Linea Vita (cod.51047) consiste in un componente in acciaio INOX 304 finalizzato all'assemblaggio di estremità della fune con il dispositivo di ancoraggio. La chiusura avviene tramite una ghiera filettata per una massima sicurezza.

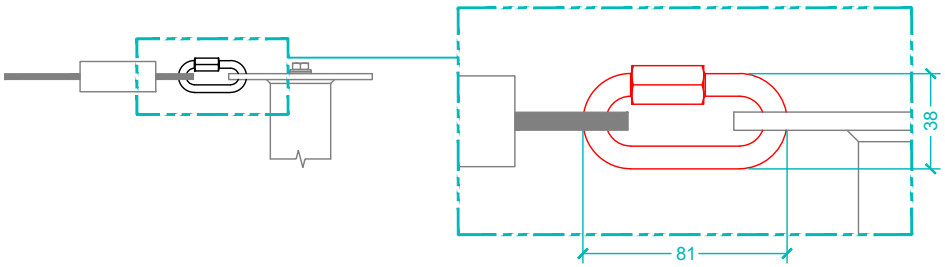

Cod. 51045	290/420 mm	INOX INOX 304	Il dispositivo cod.51047, nell'assemblato del sistema Linea Vita con fune Tipo C, rispettano i requisiti strutturali di cui la UNI EN 795 e UNI 11578.