
INSERT-LOCK

Sistema di fissaggio pesante ad ancora / *Anchor bolt for heavy fixing*

COSTRUIAMO INSIEME

SCHEDA TECNICA - *TECHNICAL SHEET*

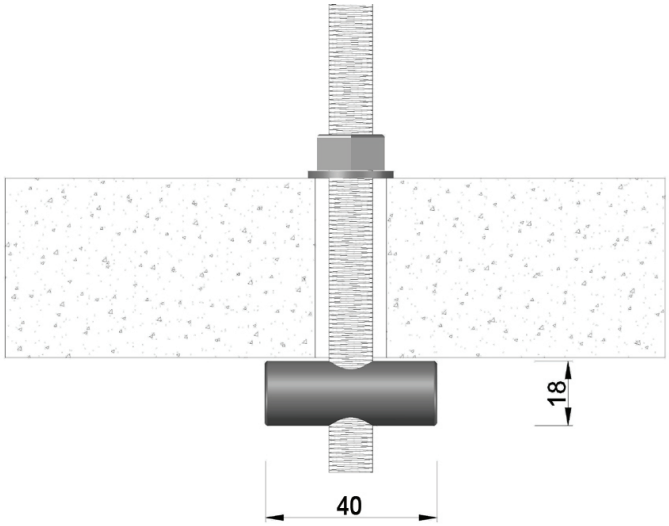

CARATTERISTICHE PRODOTTO - *PRODUCT FEATURES*

Tipo / *Type*	**Materiale / *Material***	**Rivestimento / *Coating***
Barra / *Threaded rod*	acciaio (cl.4.8~*) / *steel (gr.4.8~*)*	zincatura bianca ≥ 8µm ISO4042 *zinc plated ≥ 8µm ISO4042*
Cilindro filettato / *Anchor bolt*	acciaio / *steel* 11SMnPb37 +C	

*Caratteristiche meccaniche secondo tabella sotto / *For mechanical characteristics, see table below.*

Caratteristiche meccaniche / *Mechanical failure characteristics*				
Barra *Threaded rod*	**AREA RESISTENTE** ***SECTION*** [mm²]	**TRAZIONE** ***TENSILE*** [kN]	**Cilindro** *Anchor bolt*	**TRAZIONE** ***TENSILE*** [kN]
Ø6	/	/	Ø-	/
Ø8	/	/	Ø-	/
Ø10	/	/	Ø-	/
Ø12	84,3	35,0	Ø18	50,0

CARICO AMMISSIBILE - *RECOMMENDED LOAD*

INSERT	**CARICO** ***LOAD*** [kN]
Ø6	/
Ø8	/
Ø10	/
Ø12	30,4

1kN = 100 kgf

I carichi ammissibili derivano dai carichi caratteristici di rottura comprensivi di coefficiente di sicurezza γ =1.15

The recommended loads derive from the characteristic failure loads and they are inclusive of the total safety factor γ =1.15

INSTALLAZIONE - *INSTALLATION*

Vite ***Screw***	**Chiave Barra** **Wrench - nut**	**Coppia max. serraggio*** ***Max torque**** [Nm]	**foro** ***hole***
Ø6	/	/	Ø20
Ø8			
Ø10			
Ø12	19	40	

* NOTE: regolazione in funzione del tipo di installazione / *regulate according to type of installation.*