

DISSIPATORE 'SPRING' per LINEA VITA


- Sistema di ammortizzazione con doppia forcella per assemblaggio a colonnina Linea Vita in classe C
- Molla Ø9 mm a compressione con elica sinistra, lunghezza a risposo 145 mm, lunghezza a lavoro 100 mm
- Disponibile in acciaio INOX 304

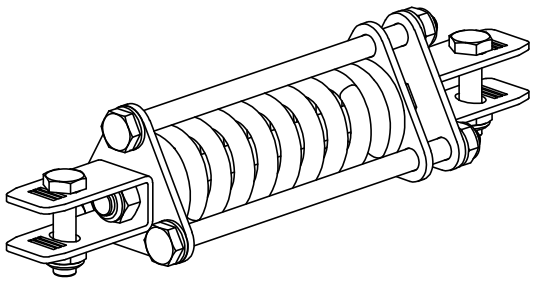


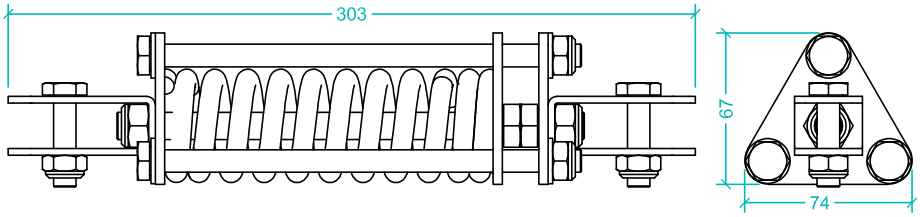


Il dispositivo cod.51145, nell'assemblato del sistema Linea Vita con fune Tipo C, rispettano i requisiti strutturali di cui la UNI EN 795 e UNI 11578.

CODICE	MATERIALE
51206	INOX 304

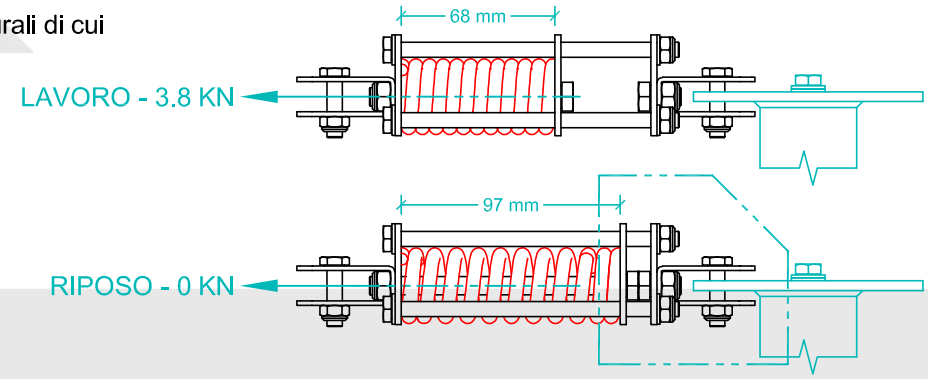

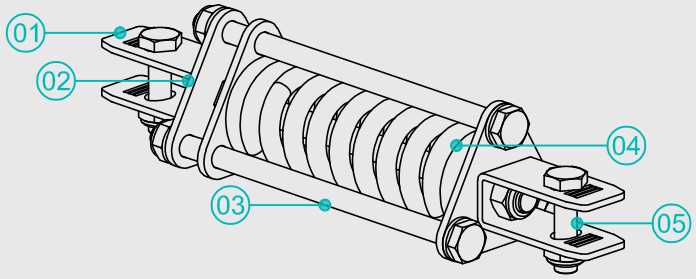

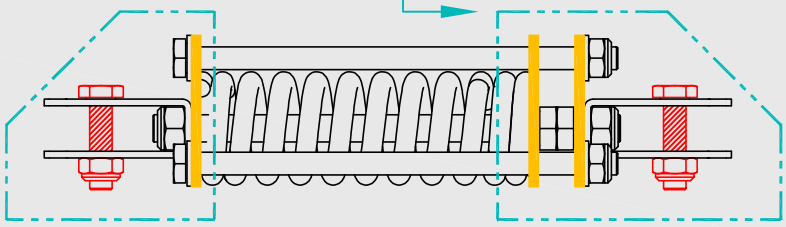

LATO DI ATTACCO A FUNE

LATO DI ATTACCO A COLONNINA

DESCRIZIONE DEI COMPONENTI

01 ***ZANCHE DI ESTREMITA'*** - Componenti dedicati all'accoppiamento con fune e colonnina per assemblaggio di Sistema Linea vita. Dispone di tacche dissipatrici che, in caso di caduta e compressione totale della molla, fungono da dissipazione e relativo indicatore di stress

02 ***FERMO A TRIANGOLO*** - Componenti dedicati al blocco e scorrimento del sistema in caso di compressione della molla

03 ***BARRE DI COLLEGAMENTO*** - Componenti dedicati all'assemblaggio del dispositivo, fungono da binario per i componenti "FERMO A TRIANGOLO" (cod.02) in caso di loro scorrimento

04 ***MOLLA A COMPRESSIONE*** - Componente chiave del dispositivo, la molla funge da dissipatore tramite la compressione dovuta ad una caduta dell'operatore. Totale impacchettamento raggiungibile a 3.8 KN

05 ***PERNO DI SERRAGGIO*** - Componenti dedicati all'accoppiamento con fune e colonnina per assemblaggio di Sistema Linea vita