FASCICOLO TECNICO

Convogliatore mod. Dumping – art. 55505

Descrizione del dispositivo


Tubo scaricadetriti in polietilene;

Modello : Dumping;


Serie delle misure: disegno tecnico allegato;

Precauzioni


Si consiglia di montare al massimo 10 (dieci) tubi scaricadetriti in serie. Qualora sia necessario montare più di 10 (dieci) tubi è obbligatorio agganciarli ad un supporto intermedio (preferibilmente anche con tramoggia) fissato a parete o al ponteggio (vedi figura)

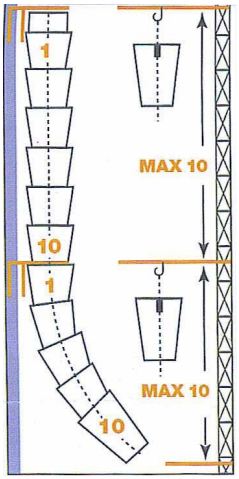


La lunghezza delle catene è stata studiata per permettere la distribuzione ottimale del peso dei detriti lungo la colonna e devono essere tenute sempre sotto tensione. La manomissione delle stesse, allungandole con altri giri di maglia, aumenta il rischio di rottura a causa delle forti sollecitazioni.

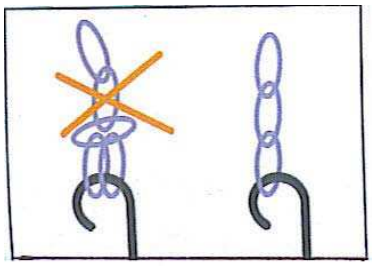


E' sconsigliato inclinare la colonna dei tubi in quanto le macerie verrebbero indotte a rimbalzare all'interno dei tubi aumentando l'usura e il rischio di rottura degli stessi.

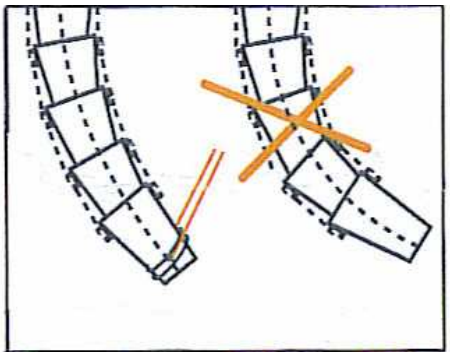

E' vietato gettare macerie di diametro superiore a 30 cm per evitare l'intasamento ed il rischio rottura dei tubi

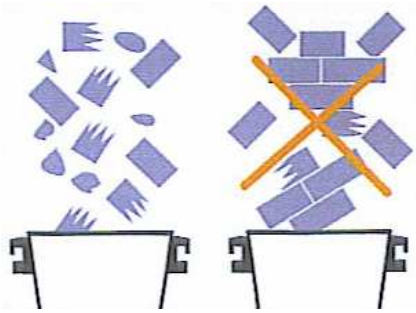

CONVOGLIATORE modello Dumping

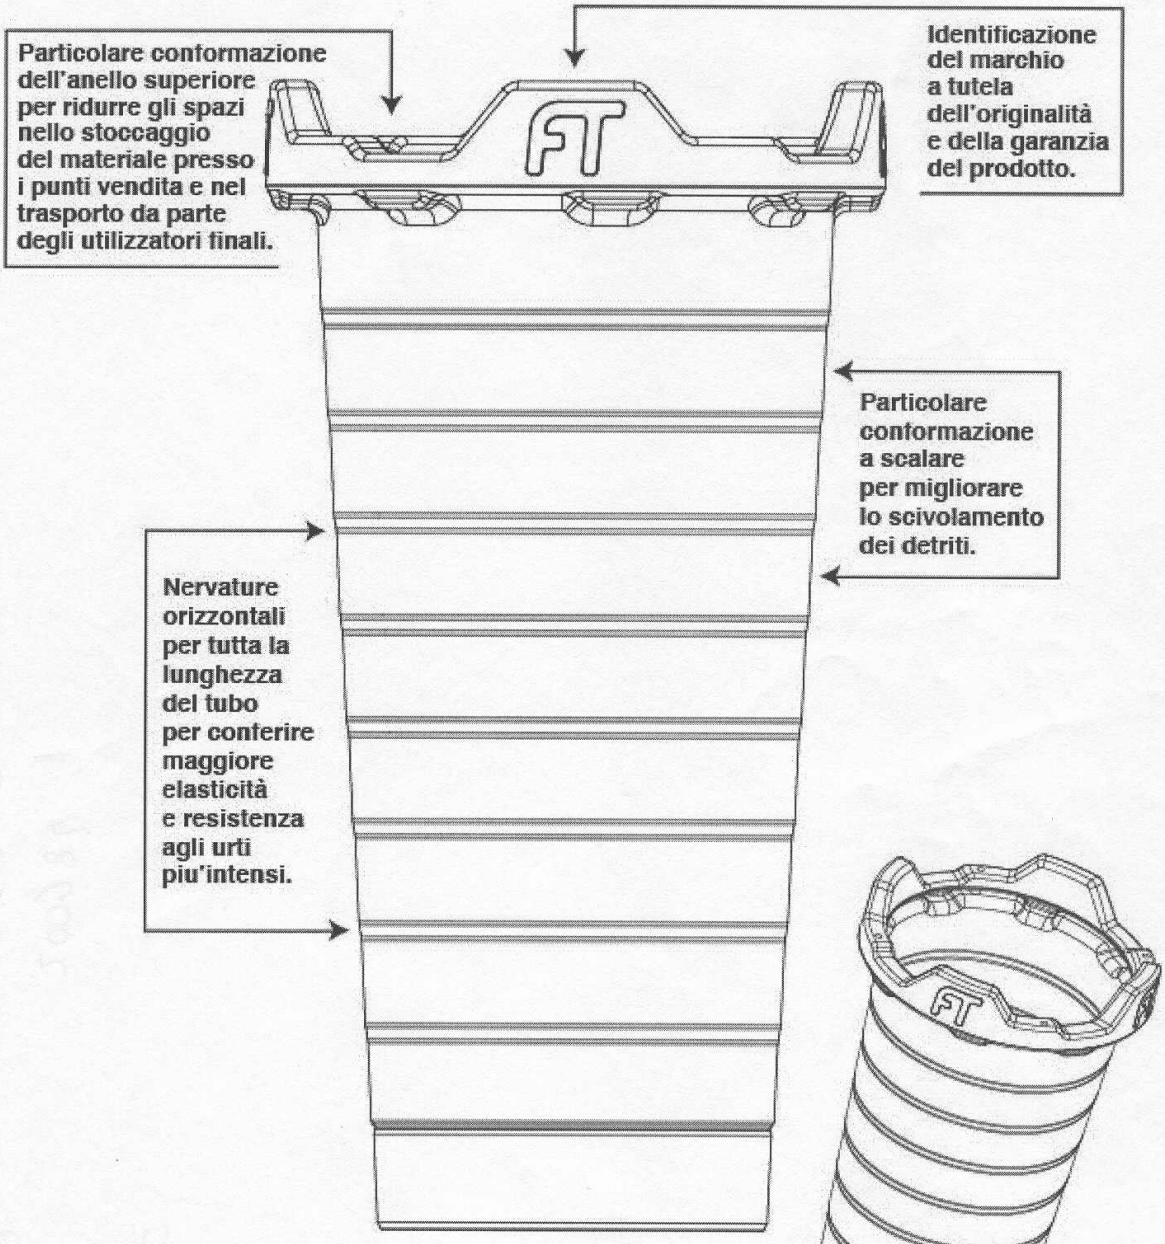

– **Codice: 55505**
– Altezza: 105-112 cm
– Diametro d'ingresso: 49 cm
– Diametro d'uscita: 36 cm
– Peso: circa kg 8,2 (compreso ganci e catene)