
F.T. S.p.A.
Sede legale: Via Cisa, 81 - Località Lentigione - 42041 Brescello (RE) - Italy
Sede operativa: Via Enzano, 22 - Località Lentigione - 42041 Brescello (RE) - Italy
Tel. +39 0522/680424 - 680425 - Fax +39 0522/680386
e-mail: info@ftspa.it Sito: www.ftspa.it
preventivi@ftspa.it - www.lineavitaanticaduta.it
P.IVA 01404710350 Cap. Soc. € 200.000,00 I.V.
R.E.A. RE183427 - Reg. Imprese RE19643 - EXPORT RE015011

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE (UNI EN 795)
classe C - colonnine h max 50 cm

DATI GENERALI

- Campata/Luce: 25 m
- Articoli FT relativi:
  colonnina h 25 cm (art. 51000, 51070, 51120), colonnina h 35 cm (art. 51001, 51071, 51121), colonnina h 50 cm (art. 51002, 51072, 51122), base piana (art. 51005, 51075, 51125), base da colmo (art. 51006, 51076, 51126)




PROVE ESEGUITE

tipo di prova	rif. normativa	massa di caduta	forza applicata/ sviluppata F	freccia sviluppata
resistenza statica	p.to 5,2,4	/	6,3 kN*	/
resistenza dinamica	p.to 5,3,4,3	100 kg	12 kN	/
prestazione dinamica	p.to 5,3,4,2	100 kg	6,96 kN 12,45 kN (sulla linea)	2,91 m**

* forza applicata per un tempo di 3 minuti
** su una campata da 15 m si è registrata una freccia pari a 0,85 m

Schema prova prestazione dinamica, secondo UNI EN 795

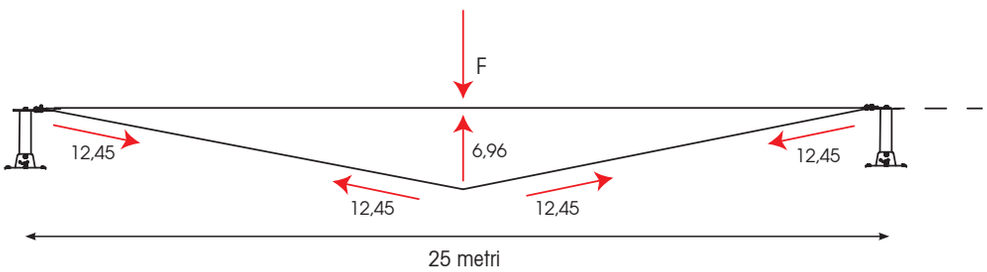

NUMERO MASSIMO OPERATORI

Il sistema Linea Vita è certificato per l'utilizzo contemporaneo di un massimo di n°2 operatori.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il sistema Linea Vita viene testato secondo la metodologia di prova descritta nella norma UNI EN 795 per la classe C (p.to 4,3).

Legale Rappresentante
Firma

CONFORMITA'


Pertanto, il sistema Linea Vita in classe C è conforme alle normative sopra indicate. Descrizione dettagliata nel rapporto di prova N° 169/EN VAR del 05/03/2010.

F.T. S.p.A.
Sede legale: Via Cisa, 81 - Località Lentigione - 42041 Brescello (RE) - Italy
Sede operativa: Via Enzano, 22 - Località Lentigione - 42041 Brescello (RE) - Italy
Tel. +39 0522/680424 - 680425 - Fax +39 0522/680386
e-mail: info@ftspa.it Sito: www.ftspa.it
preventivi@ftspa.it - www.lineavitaanticaduta.it
P.IVA 01404710350 Cap. Soc. € 200.000,00 I.V.
R.E.A. RE183427 - Reg. Imprese RE19643 - EXPORT RE015011

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE (UNI 11578)
classe C - colonnine h max 50 cm

DATI GENERALI

- Campata/Luce minima: 4 m
- Campata/Luce massima: 25 m
- Articoli FT relativi:
  colonnina h 25 cm (art. 51000, 51070, 51120), colonnina h 35 cm (art. 51001, 51071, 51121), colonnina h 50 cm (art. 51002, 51072, 51122), base piana (art. 51005, 51075, 51125), base da colmo (art. 51006, 51076, 51126)




PROVE ESEGUITE

tipo di prova	rif. normativa	massa di caduta	forza applicata/ sviluppata F	freccia sviluppata
resistenza statica	p.to 5,4,6	/	14 kN*	/
resistenza dinamica	p.to 5,4,5	200+100 kg	9 kN	/
prestazione dinamica	p.to 5,4,3,2,2,3	/	10,07 kN (4 m)	0,36 m
			7,20 kN (25 m)	1,32 m

* forza applicata per un tempo di 3 minuti

Schema illustrativo prova prestazione dinamica

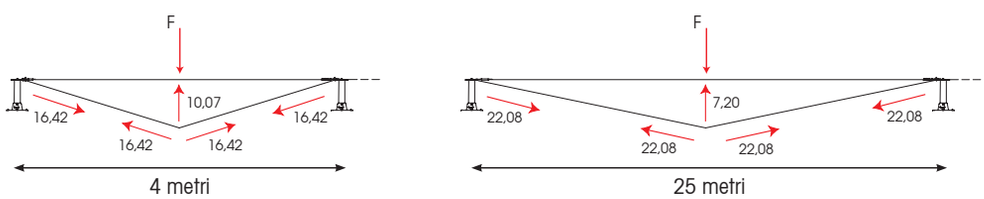

NUMERO MASSIMO OPERATORI

Il sistema Linea Vita è certificato per l'utilizzo contemporaneo di un massimo di n°3 operatori.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il sistema Linea Vita viene testato secondo la metodologia di prova descritta nella norma UNI 11578 per la classe C (p.to 5,4).

Legale Rappresentante
Timbro e firma

CONFORMITA'

Pertanto, il sistema Linea Vita in classe C è conforme alle normative sopra indicate. Descrizione dettagliata nel rapporto di prova N°1764-1769/N/P del 23/09/2015.