SCHEDA IDENTIFICATIVA

NUMERO DI SERIE	DATA DI PRODUZIONE

NOME DELL'UTILIZZATORE

DATA DI ACQUISTO	DATA DI MESSA IN SERVIZIO

ISPEZIONI ANNUALI

	DATA	COMMENTI	FIRMA DELLA PERSONA COMPETENTE
1			
2			
3			
4			

N.B. La scheda identificativa deve essere compilata dal personale addetto al controllo dei DPI contro la caduta dall'alto. La presente scheda deve essere conservata per tutto il periodo d'uso del dispositivo.

FT S.p.a.
Via Cisa, 81
42041 Lentigione di Brescello (RE) - Italy
Tel: +39 0522/680424 - 680425
Fax: +39 0522/680386
info@ftspa.it - www.ftspa.it

PRODOTTO IMPORTATO

REF.

: 01/2017


CONNETTORI EN 362 CE 0194




Art. 24765 - Acciaio
APERTURA 25 mm
22 KN <--->



Art. 24767 - Acciaio
APERTURA 54 mm
25 KN <--->

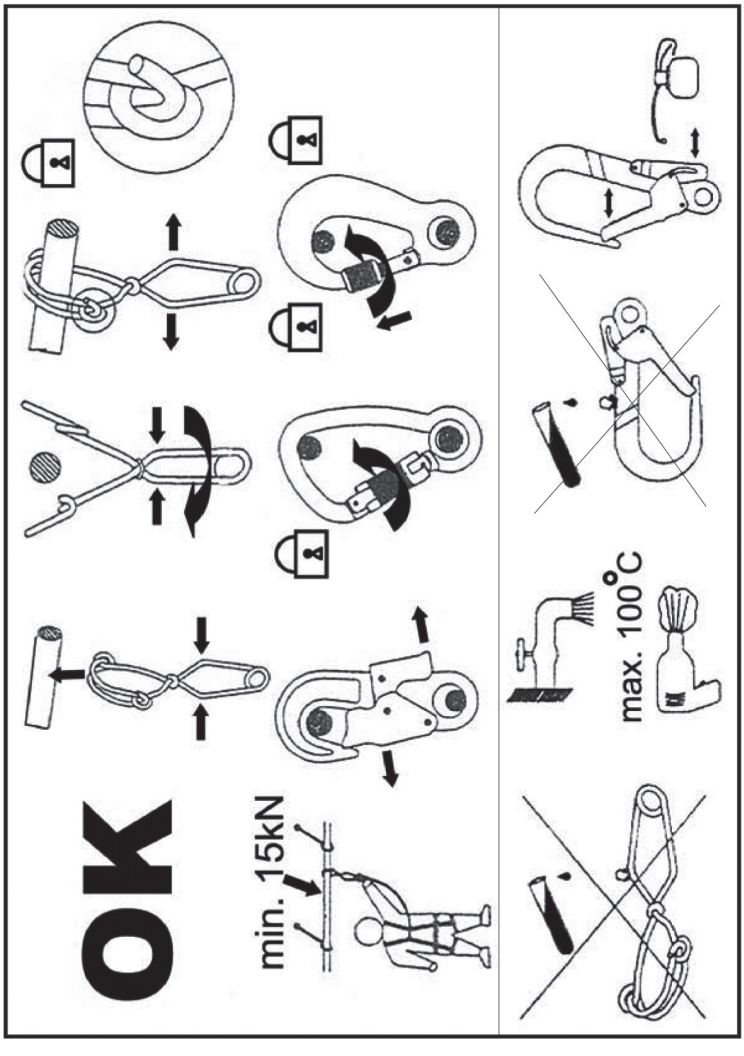

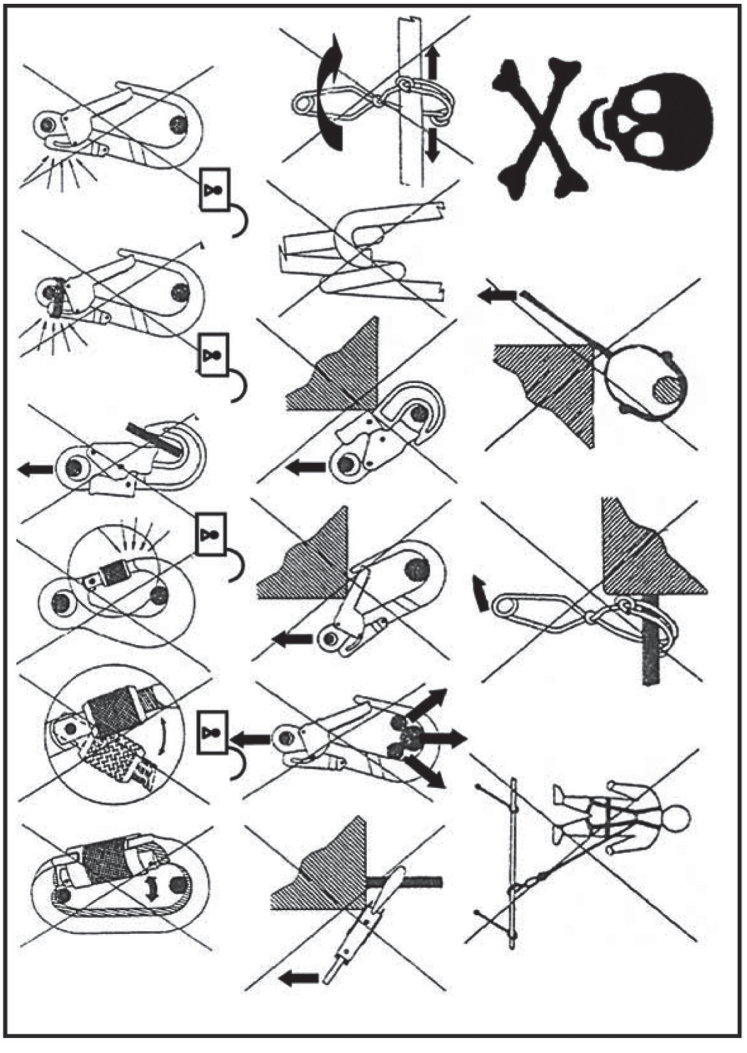

ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO E LA MANUTENZIONE

IMPORTANTE!

Non usare il moschettone senza aver letto attentamente queste istruzioni tecniche. Questo prodotto è impiegato nei sistemi di protezione individuale allo scopo di prevenire cadute, ad esempio con imbracature e corde.

Il moschettone è una componente di trasmissione vitale della resistenza meccanica tra i punti di ancoraggio e l'utilizzatore. Un malfunzionamento dovuto ad un uso improprio dell'attrezzatura può causare situazioni estremamente pericolose per l'integrità fisica dell'utilizzatore.

I moschettoni devono essere usati come di seguente: - chiusi con il dispositivo di chiusura bloccato senza nessuna forzatura o supporto esterno.

LE ILLUSTRAZIONI RIPORTATE IN QUESTO FOGLIO INFORMATIVO INDICANO I POSSIBILI UTILIZZI DEL PRODOTTO. LE IMMAGINI CON LA CROCE RAPPRESENTANO GLI USI NON CORRETTI DELL'APPARECCHIO E SONO DA CONSIDERARSI PERCIO' VIETATI. SI NOTI CHE I CASI DI USO NON CORRETTO NON SONO SOLO QUELLI RAFFIGURATI NEL FOGLIO ILLUSTRATIVO. Una buona funzionalità del sistema automatico deve essere garantito da un'appropriata lubrificazione. L'utilizzatore deve rimanere sempre sotto il punto di ancoraggio. Il punto di ancoraggio deve avere una forza minima di 1500 daN.

Il moschettone deve essere utilizzato esclusivamente da personale competente e adeguatamente addestrato.

Prima di ogni utilizzo verificare che il prodotto sia integro e in perfette condizioni, ovvero che non mostri alcun segno di precedente utilizzo, di corrosione, deformazione o altri difetti. Inoltre è necessario controllare il sistema di chiusura prima e dopo ogni uso. Laddove si riscontrino imperfezioni, danni e deformazioni, è bene non usare il prodotto. In caso di dubbio contattare la casa produttrice.

Se i moschettoni sono parte integrante di un dispositivo più complesso, l'utilizzatore deve assicurarsi che:

- Tutte le avvertenze sull'uso del prodotto siano osservate scrupolosamente.
- I vari elementi dell'attrezzatura siano compatibili.
- Il dispositivo anticaduta sia corredato di un biglietto contenenti informazione di carattere tecnico, secondo la normativa EN 365, la quale indica: - Il logo, il nome e l'indirizzo del fornitore, l'anno di produzione e il numero di serie del moschettone, gli eventuali utilizzi del prodotto con altri componenti che fanno parte di sistemi di protezione anticaduta, la data di fabbricazione, la data del primo utilizzo, il nome dell'utilizzatore e uno spazio per eventuali commenti. Questo biglietto deve essere compilato e aggiornato dall'utilizzatore.

Se il moschettone è sporco, usare solamente acqua tiepida e asciugare con un panno morbido. Al momento del primo utilizzo compilare e conservare con cura la scheda identificativa riportata sul retro del presente manuale;

E' obbligatorio effettuare una ispezione annuale di controllo sull'imbragatura. Tale controllo deve essere effettuato da una persona competente che deve assicurarsi dell'integrità di cinghie, cinture fibbie e cuciture escludendo danni di origine meccanica, chimica o termica. I risultati dell'ispezione devono essere riportati sulla scheda identificativa riportata sul retro del presente manuale;

E' assolutamente vietato apportare qualsiasi modifica e / o revisione o usare il prodotto in modo inadeguato. Il produttore garantisce il prodotto solo ed unicamente se usato in modo corretto e non si dichiara responsabile per casi di inappropriata manutenzione o di generale negligenza da parte dell'utilizzatore, la quale può incrementare le eventuali situazioni di pericolo.

Indossare dispositivi di protezione individuale non giustifica in ogni caso la deliberata esposizione ad ogni rischio.

E' assolutamente vietato l'uso di moschettoni che sono stati danneggiati a causa di una caduta o da qualsiasi altra pressione anomala. La resistenza del materiale può essere stata irrimediabilmente compromessa. Il riutilizzo deve essere autorizzato solamente dal produttore, il quale si riserva il diritto di procedere a controlli e test adeguati. Il produttore declina ogni responsabilità in tutti i casi in cui le istruzioni non siano state seguite.

Il produttore declina ogni responsabilità per ogni prodotto finito commercializzato o per prodotti messi sul mercato senza foglio illustrativo. Il produttore declina ogni responsabilità in tutti i casi previsti dalle disposizioni dell'Unione Europea.