
SCHEDA TECNICA
VITE AUTOFILETTANTE PER LEGNO DIAM MM 10

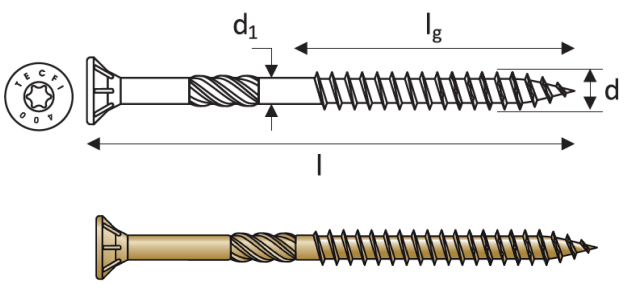

d	mm	Diametro nominale
d_1	mm	Diametro interno della filettatura
l	mm	Lunghezza complessiva dell'elemento di collegamento
l_g	mm	Lunghezza della filettatura
d_h	mm	Diametro della testa
$m_{y.k}$	nm	Momento di snervamento caratteristico
$f_{ax.k}$	N/mm2	Parametro caratteristico di resistenza all'estrazione
$f_{head.k}$	N/mm2	Parametro di resistenza caratteristica all'attraversamento della testa
$f_{tens.k}$	kN	Capacità di trazione caratteristica
$f_{tor.k}$	Nm	Resistenza tensionale caratteristica
$r_{tor.k}$	Nm	Resistenza torsionale caratteristica all'inserimento del legno

1 Parametri Dimensionali

COD.	d (mm)	d_1 (mm)	l (mm)	l_g (mm)	d_h (mm)
51009	8	5,2	120	60	14,75
51007			140		
51008			160		
51061			180		
51062			200		
51063			240		

2 Materiali

COD.	d	Materiale	Rivestimento
51009	8	Acciaio al Carbonio	Zincatura Gialla
51007			
51008			
51061			
51062			
51063			

3 Dati di Carico

COD.	$m_{y.k}$ (nm)	$f_{ax.k}$ (N/mm2)	$f_{head.k}$ (N/mm2)	$f_{tens.k}$ (kN)	$f_{tor.k}$ (nm)	$r_{tor.k}$ (nm)
51009	22,74	15,37	17,87	24,52	26,27	5,92
51007						
51008						
51061						
51062						
51063						

N.B.

Per fissaggio Linea Vita FT non è necessaria una specifica coppia di serraggio, portare la testa della vite a filo con rondella cod.51065.

Eseguire prova di estrazione applicando 9 KN su singolo fissaggio.

Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.
FT SPA si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

FT spa – 42041 – Lentigione di Brescello (RE) – Italy Sede Operativa: via Enzano, 22 – 42041 – Brescello (RE) – Italy Sede Legale: via Cisa, 81 – 42041 – Brescello (RE) – Italy
REA RE 183427 – Reg. Imp. RE 19643 – P. IVA IT 01404710350 EXPORT RE 015011 Cap. Soc € 300.000 int. Vers.
Tel +39 0522 680424 – Fax +39 0522 680386 info@ftspa.it www.ftspa.it www.lineavitaanticaduta.it